

**doka**

Специалисты по опалубке

# Опорные леса d3

Высокая производительность,  
большая несущая способность

[www.doka.com](http://www.doka.com)



# Для экстраординарных высот и нагрузок

d3 – быстро, универсально и экономно

## Высокая скорость

благодаря простоте применения

- простоту применения обеспечивают лёгкие элементы
- требуется всего несколько разных элементов
- для монтажа не нужны инструменты
- разные варианты перемещения

## Универсальность


благодаря модульной системе

- расстояние между рамами можно варьировать, чтобы добиться необходимой несущей способности
- система может быть точно подогнана под любую длину, высоту или ширину
- легко сочетается со всеми системами для перекрытий Дока

## Экономичность

благодаря меньшему количеству материала

- высокая несущая способность до 94 кН на ногу
- универсальность обеспечивает рентабельность инвестиций
- стальные элементы горячей оцинковки гарантируют долгий срок службы

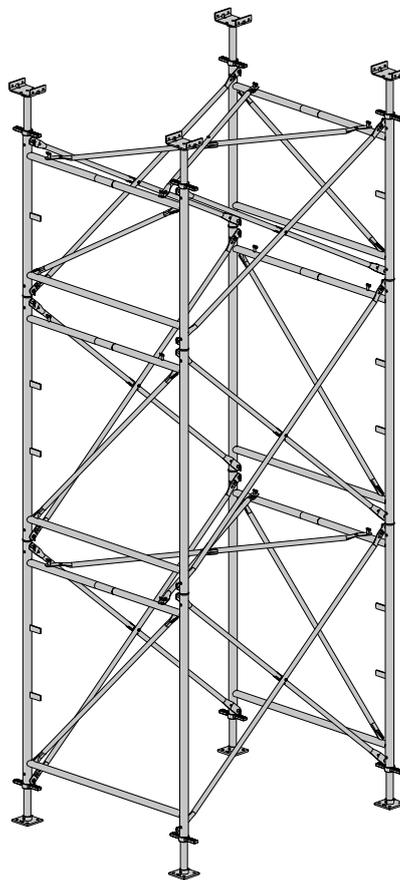

Типовая башня d3



### Подходит для строительства:

- парковок
- школ
- торговых центров
- двойных и нагружаемых перекрытий
- лестниц

### А также для гражданского и промышленного строительства:

- мосты
- туннели
- электростанции
- склады

# Создан, чтобы увеличивать скорость

## Уникальная скорость и безопасность сборки

- логичная и простая последовательность монтажа
- горизонтальный монтаж гарантирует высокую скорость и безопасность
- простая и быстрая установка и перемещение краном



## Идеальная подгонка по ширине

- использование жёстких крестовых соединений раскосов (вместо одиночных раскосов)
- доступна ширина 60 см, 100 см, 150 см, 175 см, 200 см, 250 см и 300 см для любой высоты рамы
- безошибочное определение длины благодаря цветным накладкам с выбитой на них маркировкой




## Простое и быстрое перемещение

- для перемещения не требуется демонтаж и повторная сборка
- перемещение с помощью крана, вилочного погрузчика и пр.
- перемещение вручную с накладными колёсами



## Идеальная подгонка по высоте

- рамы горячей оцинковки высотой 0,90 м, 1,20 м и 1,80 м
- подгонка по высоте с точностью до миллиметра
- встроенное стопорное кольцо хомута d3 предотвращает его смещение внутрь рамы

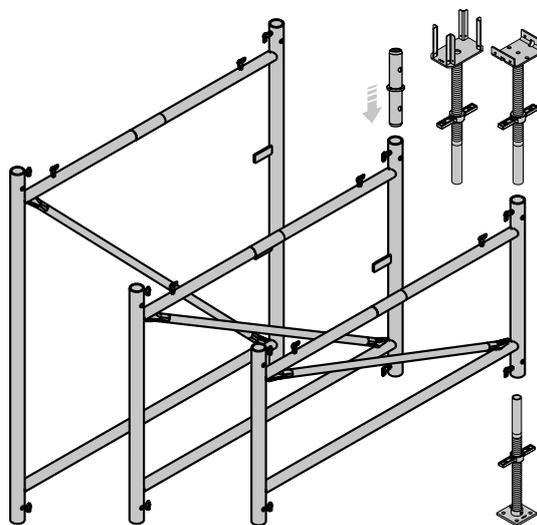



 [facebook.com/dokarussia](https://www.facebook.com/dokarussia)

 [youtube.com/dokarussia](https://www.youtube.com/dokarussia)